



# CM i 300

## Standalone Fingerprint Time Attendance Color Screen System

เครื่อง CMi300 เป็นเครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือที่สามารถแสดงขั้นตอนการทำงานเป็นจอสีทุกขั้นตอน ใช้งานง่ายเพราะ Menu แสดงแบบ Icon สีสดใสสวยงามรวมทั้งรูปทรงทันสมัยช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ระบบภายในทำงานด้วยเทคโนโลยี ZEM500 ที่ทันสมัยล่าสุด มีความสามารถในการเชื่อมต่อที่ครบถ้วน เช่น TCP/IP, RS232 และ USB Port support Ver.2.0 ใช้โมดูลไม่ต้องเดินสายสัญญาณให้ยุ่งยาก มีระบบ T9 Input Language ทำให้สามารถตั้งชื่อพนักงานได้จากตัวเครื่องได้เลย และแสดงชื่อพนักงานได้มากกว่า 20 ตัวอักษร หน้าจอกว้าง 3.5 นิ้ว แบบ TFT มองเห็นได้ชัดเจนแม้มองจากด้านข้าง



- USB Support Ver 2.0
- ID Card
- Mifare Card

# Standalone Fingerprint Time Attendance Color Screen System

รูปแบบการเชื่อมต่อ (Connection)


# CM i 300

Connection

Connection Type Network Protocol TCP/IP



Connection Type Series RS232 and RS485

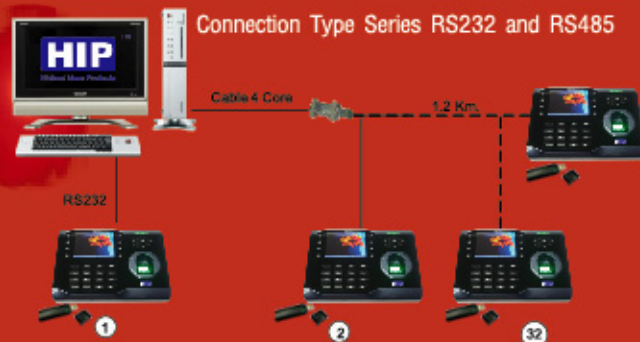

## คุณสมบัติ

- หน้าจอเป็น Digital TFT สามารถมองเห็นแม้มองทางด้านมุมข้าง
- หน้าจอกว้าง 3.5 นิ้วแสดงผลได้ชัดเจน
- มีภาพ Screen Server พักหน้าจอเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
- รองรับผู้ใช้งานได้ 1,500 - 2,800 คน และบันทึกข้อมูลการทำงานได้ 50,000 - 120,000 รายการ
- แสดงรูปพนักงานเมื่อ Scan ผ่านที่หน้าจอเครื่อง
- สามารถอ่านลายนิ้วมือด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 0.8 วินาที
- Menu Setup เป็นแบบ Icon สัญลักษณ์ ช่ายต่อการใช้งาน
- เชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลได้หลายแบบเช่น RS232, RS485, TCP/IP
- สามารถเก็บข้อมูลการเข้า-ออก และ Backup ลายนิ้วมือ ไว้ที่ USB Flash Disk และนำออกที่ Computer เพื่อดูข้อมูลโดยที่ไม่ต้องเดินสาย
- หัวอ่านแข็งแกร่งทนต่อการใช้งาน และอ่านด้วยความแม่นยำ
- มีระบบประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
- รองรับการทำงาน Option พิเศษ เช่น ID Card ,Mifare Card
- มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการงานบุคคล Time Attendance และดึงข้อมูลการทำงานเป็นภาษาไทยใช้งานง่าย

## Technical Specification

Description	Specification
Size:	160(W)*140(L)*45(H)mm
Register capacity:	1,500/2,800
Record capacity:	50,000/120,000
Algorithm version:	Biokey 9.0
Hardware platform:	ZEM 500
Fingerprint identification speed:	3,500 Match in 0.8 Sec.
Communications:	RS232, RS485, TCP/IP (standard)
USB Flash Disk:	Support Ver 2.0
Operating temperature:	0-45 °C
Operating humidity:	10%-80%
FRR :	<=0.01%
FAR:	<=0.0001%
Standard function:	work code, function key, scheduler bell , T9 Input Language
Display:	3.5 Digital Color TFT
Support language:	Thai, English
Optional:	- ID Card, - Mifare Card